TPS50

Fuente de alimentación 50w

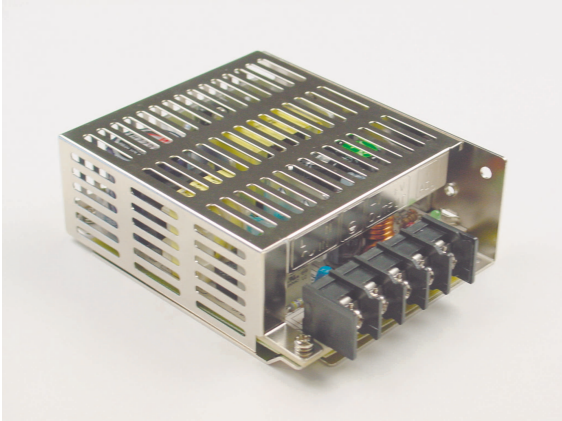

La fuente de alimentación TPS50 nos permite ampliar la capacidad de conexionado de la instalación.

Por su forma nos permite ocultarla en cualquier falso hueco.

Manual de instrucciones

TPS50

Fuente de alimentación 50w

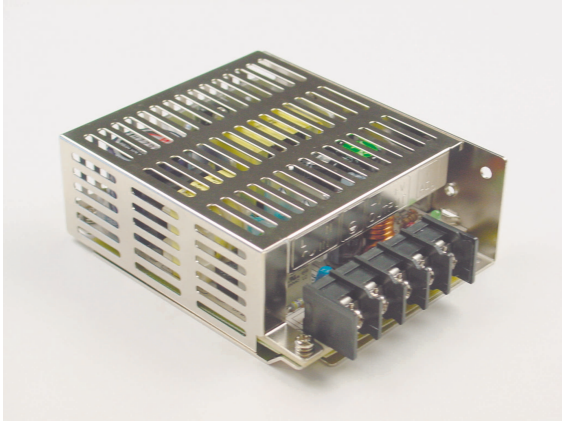

La fuente de alimentación TPS50 nos permite ampliar la capacidad de conexionado de la instalación.

Por su forma nos permite ocultarla en cualquier falso hueco.



-l'---->patilla 5
+l'---->patilla 9

ESPECIFICACIONES		
Entrada	Tensión	Universal full range 85 ~ 264VAC or 120 ~ 375VDC
	Frecuencia	47 ----- 63 Hz
Salida	Tensión	15V
	Carga Max.	3.4A
	Rizo (MAX)	150mV
	Salida Max.	51W
Protección	Protección	17.3 ~ 21V
Otras	Tiempo de rizo	<20mS
	Salida voltaje protección	>16.7mS@115V, >60mS@230V
	temperatura	Operating: -20~70°C
	Humedad	Operating: 20% ~ 85%; Storage: 10% ~ 95% (non condensing)
Seguridad	UL 60950-1st , CSA C22.2 No.60950-1st , IEC 60950-1st , EMKO-TSE(74-SEC)207/94 standard.	
EMIC	EM	EN 55022 CLASS B□FCC CFR 47 PART 15 CLASS B□CNS 13438 CLASS B
	EMS	EN 55024□EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas:

Nombre o Razón Social: Sistemas de Sonorización TEZ S.L.
Dirección: Políg. Malpica, calle F, Grupo G. Quejido, nave 54
Teléfono: 976 57 02 11
Fax: 976 57 38 64
Documento de identificación (CIF - NIF): B - 50759307

Declara que

los equipos aquí descritos, comercializados por **Sistemas de Sonorización TEZ** S.L. en Zaragoza (España) incorporan las funciones especificadas en cada caso.

GARANTÍA

Sistemas de Sonorización TEZ S.L. garantiza sus productos durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Esta garantía cubre los gastos de reparación o reproceso en el caso de defectos de fabricación.

Quedan excluidos de esta garantía los defectos derivados de una incorrecta instalación o manipulación.

Manual de instrucciones



-l'---->patilla 5
+l'---->patilla 9

ESPECIFICACIONES		
Entrada	Tensión	Universal full range 85 ~ 264VAC or 120 ~ 375VDC
	Frecuencia	47 ----- 63 Hz
Salida	Tensión	15V
	Carga Max.	3.4A
	Rizo (MAX)	150mV
	Salida Max.	51W
Protección	Protección	17.3 ~ 21V
Otras	Tiempo de rizo	<20mS
	Salida voltaje protección	>16.7mS@115V, >60mS@230V
	temperatura	Operating: -20~70°C
	Humedad	Operating: 20% ~ 85%; Storage: 10% ~ 95% (non condensing)
Seguridad	UL 60950-1st , CSA C22.2 No.60950-1st , IEC 60950-1st , EMKO-TSE(74-SEC)207/94 standard.	
EMIC	EM	EN 55022 CLASS B□FCC CFR 47 PART 15 CLASS B□CNS 13438 CLASS B
	EMS	EN 55024□EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas:

Nombre o Razón Social: Sistemas de Sonorización TEZ S.L.
Dirección: Políg. Malpica, calle F, Grupo G. Quejido, nave 54
Teléfono: 976 57 02 11
Fax: 976 57 38 64
Documento de identificación (CIF - NIF): B - 50759307

Declara que

los equipos aquí descritos, comercializados por **Sistemas de Sonorización TEZ** S.L. en Zaragoza (España) incorporan las funciones especificadas en cada caso.

GARANTÍA

Sistemas de Sonorización TEZ S.L. garantiza sus productos durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Esta garantía cubre los gastos de reparación o reproceso en el caso de defectos de fabricación.

Quedan excluidos de esta garantía los defectos derivados de una incorrecta instalación o manipulación.